

LEDUS 8



CE IP42

HELPLUX
núdzové osvetlenie

Nízky profil len 4,8 cm
Nenápadný elegantný dizajn
Možnosť zapustenia a stropnej montáže
Plne v súlade s EN 60 598-2-22
Trieda krytia IP42
Led technológia
Vysoký svetelný výkon a nízka spotreba
Voliteľný režim: trvalo / núdzovo svietiace
NiCd batérie pre vysoké teploty



Samolepiace piktogramy v balení.

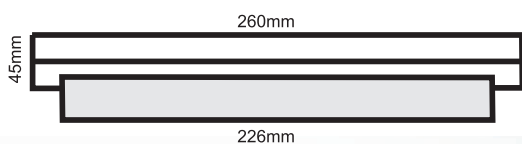


Order code					
LEDUS8	8 LED	55Lm	120'	3,6V-1,5Ah NiCd	trvalo / núdzovo



EL6PS LR

EL6RB



02-435

Objednávaci kód	Popis
EL6PS LR	Obojstranná tabuľka - vpravo / vľavo
EL6PS D	Obojstranná tabuľka - dolu
EL6RB	Montážna krabica pre zapustenie svietidla do podhľadov

Špecifikácia

Núdzové svetidlo s vlastnou batériou s voliteľným režimom trvalo svietiacim, nočným orientačným alebo len núdzovo svietiacim. Režim sa realizuje prepojom priamo vo svetidle.

8 x vysokosvietiaca LED dióda a zelená kontrolná LED pre sledovanie správnej činnosti svetidla.

Telo svetidla ABS, kryt svetidla polykarbonát.


Svetidlo je možné pomocou montážnej krabice zapustiť do podhládov.

Tabuľka s piktogramom pre stropné použitie.

Samolepiace piktogramy sú súčasťou balenia.

Použitie

Kancelárske priestory
Hotely
Reštaurácie
Rezidenčné priestory

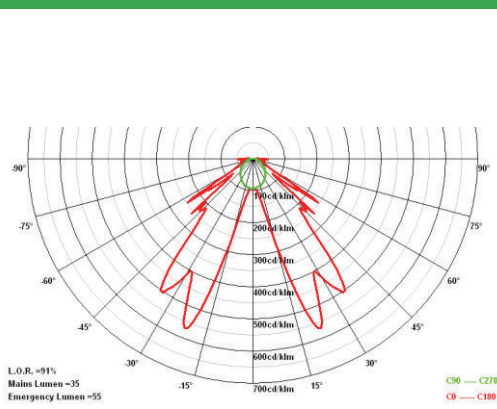

| Rozostupy pre 1 Lux

| Rozostupy pre 0,5 Lux

h	Rozostupy pre 1 Lux				Rozostupy pre 0,5 Lux			
	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
02.60	00.00	05.78	00.06	04.08	03.39	06.18	01.82	04.33
02.80	00.00	06.22	00.83	03.98	03.61	06.44	01.69	04.27
03.00	00.00	06.21	00.42	03.90	03.61	06.90	01.56	04.20