


programátor DDS

pre softvérové programovanie digitálneho dorozumievacieho systému DDS

Programátor DDS sa používa pre programovanie komponentov digitálneho dorozumievacieho systému DDS - elektrické vrátniky DDS GUARD a DDS KARAT s kódovou a priamou voľbou, domáce telefóny DDS.

Za pomoci špeciálneho softvéru je možné pohodlne cez PC nastavovať funkcie elektrických vrátnikov - ich adresy, dĺžku zopnutia relé pre ovládanie elektrického zámku, zakazovať a povoľovať interkomové volania a otvorenie elektrického zámku z domáceho telefónu.

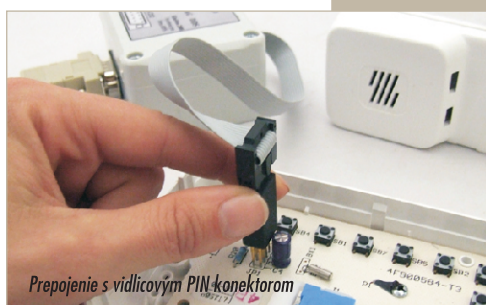

Prepojenie s vidlicovým PIN konektorom

Dvojvodičové elektrické vrátniky a domáce telefóny z produkcie TESLA STROPKOV - a.s. majú na doske osadenú zásuvku pre vidlicový konektor alebo zásuvku pre prepojenie s programátorom DDS.



Prepojenie bez vidlicového PIN konektora

Možné nastavenia pomocou softvéru

» adresa elektrického vrátnika » doba zopnutia relé elektrického zámku » možnosť povoliť alebo zakázať utajený hovor » nastavenie komunikačného portu, na ktorý je pripojený programátor DDS » systémové a interkomové číslo domáceho telefónu » kód pre odblokovanie elektrického zámku pomocou systémového čísla domáceho telefónu » povolenie alebo zakázanie odblokovania elektrického zámku z domáceho telefónu a ďalšie doplnkové funkcie, ktoré skvalitňujú prevádzku dorozumievacieho systému.

Programátor DDS môže slúžiť aj na servisné účely a to v prípadoch, keď je nutné obnoviť funkčnosť procesora.



kábel pre programátor DDS (nulový modem)

vidlicový konektor na pripojenie k plošnej doske EV alebo DT

Základné časti programátora DDS:

- » základňu s konektorom RS232 a programovacím káblom
- » vidlicový PIN konektor pre pripojenie programátora DDS k plošnej doske
- » kábel pre programátor DDS pre pripojenie k PC (nulový modem)

Prepojenie s vidlicovým PIN konektorom

Zariadenia, ktoré nemajú osadený vidlicový konektor priamo na doske plošného spoja, ale len zásuvku pre vidlicový konektor sa pripájajú k programátoru DDS pomocou priloženého vidlicového PIN konektora.

Prepojenie bez vidlicového PIN konektora

Zariadenia, ktoré majú osadený vidlicový konektor priamo na doske plošného spoja sa pripájajú k programátoru DDS priamo cez programovací kábel.

Na programovanie zariadení dorozumievacieho systému sa využívajú jednoduché exe programy podľa typu zariadenia.